


LASSELSBERGER - KNAUF

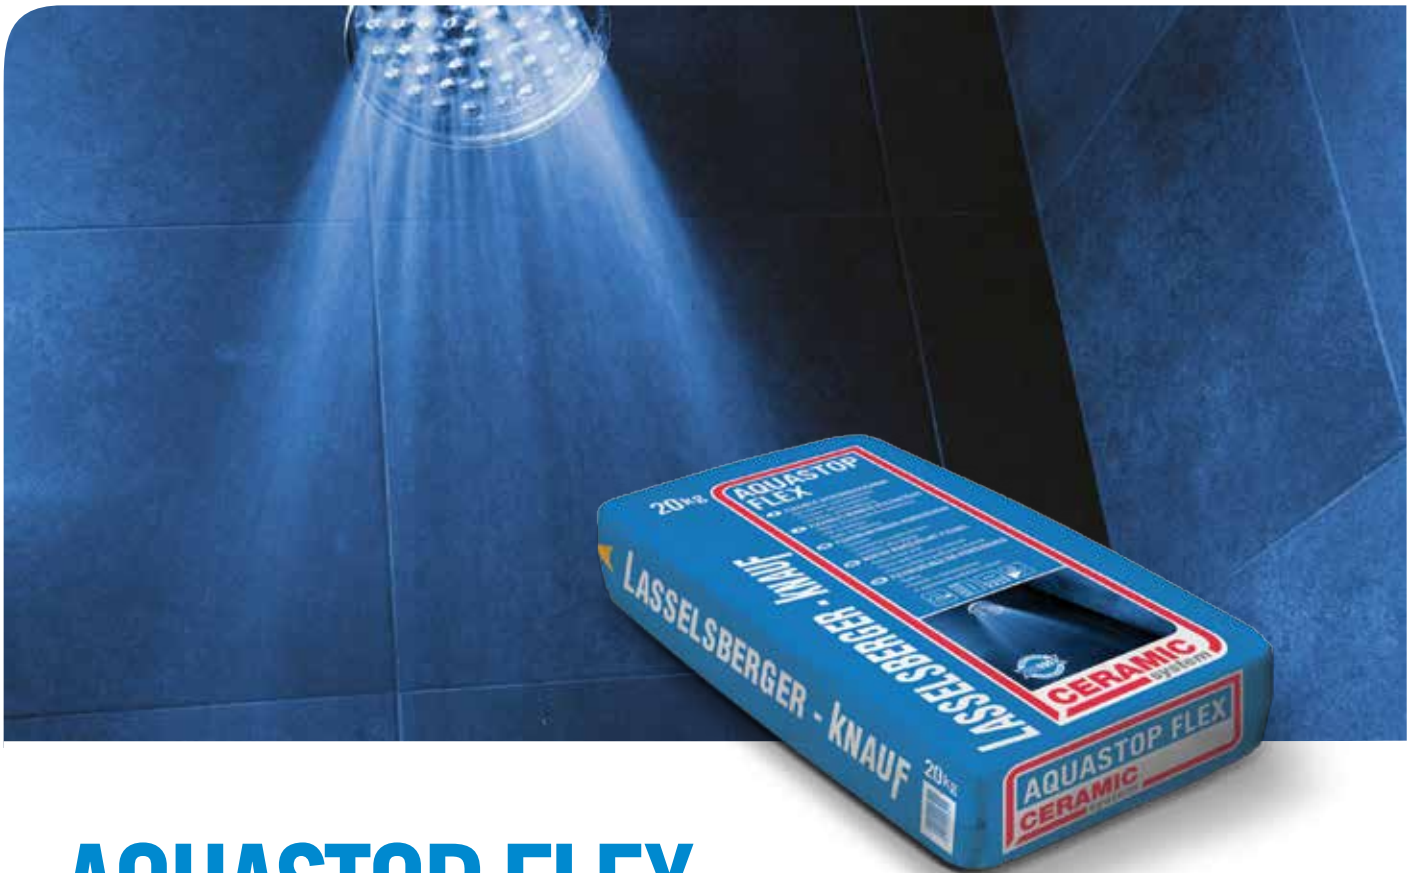

AQUASTOP FLEX

RUGALMAS KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

Cikkszám: K00619851 (4kg), K00619751 (20kg)

Tulajdonságok:

- kézzel felhordható
- legalább 2 rétegben alkalmazandó
- felújításhoz és új építéshez is
- vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- szálerősített

Kiemelt alkalmazások:

- élmény- és úszómedencék, víztározók kialakításához
- teraszok, erkélyek burkolat alatti vízszigetelésére
- kül- és beltérben
- padló- és falfűtéshez

Alkalmazási terület:

Pincék külső ill. belső falainak, fürdőszobák padlófelületeinek és oldalfalainak, zuhanyzók és egyéb nagyobb vízterheléssel rendelkező helyiségek falainak, aljzatainak üzemi víz elleni szigetelésére alkalmazható. Víztározók, élmény- és úszómedencék, teraszok és erkélyek burkolat alatti vízszigetelésére is használható. Az Aquastop Flex rugalmas kenhető vízszigeteléssel bevont felületek hidegburkolattal láthatók el.

Előnyök:

- kül- és beltérben
- falra és padlóra
- hidegburkolattal ellátható
- üzemi víz ellen és medencék szigetelésére is



AQUASTOP FLEX

RUGALMAS KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

LASSELSBERGER - KNAUF

Az Aquastop Flex rugalmas kenhető vízszigetelés gyárilag előkészített száraz porkeverék, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt kell vízzel összekeverni ahhoz, hogy vízszigetelésre kész anyagot kapjunk. Kötőanyaga cement, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSOK:

- élmeny- és úszómedencék, víztározók kialakításához
- teraszok, erkélyek burkolat alatti vízszigetelésére
- fürdőszobák, zuhanyzók kialakításához
- pincék üzemi víz elleni szigeteléséhez
- kül- és beltérben
- padló- és falfűtéshez
- falra és padlóra

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a vízszigetelést megelőző műveletek: Az Aquastop Flex rugalmas kenhető vízszigetelés felhordható betonra, cement- és alapozott anhidritesztrichre, CSIII és CSIV szilárdsági osztályba tartozó cement vagy mész-cement kötésű simított alapvakolatra, legalább M5 szilárdsági osztályba tartozó habarccsal teljesen kifugázott falazatra. Az alapfelület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes.

A vízdíható falfestéket, könnyen mozgó részeket el kell távolítani, a nagyobb repedéseket, hornyokat, mélyedéseket alapvakolattal ki kell kenni. Az alapfelületek síkbeli eltéréseinek maximális megengedett mértékét a DIN18202 szerint javasolt meghatározni.

Aljzatelőkészítés: Az erősen nedvszívó alapfelületeket elő kell nedvesíteni úgy, hogy a szigetelés felhordásakor a felületen ne legyen vízfilm.

Alapfelületek: cementesztrich, cementes aljzatkiegyenlítő, beton, vakolat

Feldolgozás: A homogénre kevert anyagot korongecsettel vagy teddy-hengerrel hordjuk fel az alapfelületre, legalább kettő, lehetőleg három rétegben. A második réteget első rétegre merőleges irányban kell felhordani, az első réteg felhordása után kb. 4 órával. A burkolást legkorábban a második réteg felkenését követő napon lehet megkezdeni. Az élek és sarkok mentén használjunk hajlaterősítő szalagot!

Szerszámok: glettvas, korongecset, teddy-henger



A kenhető szigetelés első rétegét a teljes felületre, sarkokba, élekre is kenjük fel.



A hajlaterősítő szalag beágyazását az első réteg szigetelés száradása után kezdhethetjük meg.



A hajlaterősítés beágyazása után a teljes felületre felhordjuk a második réteg vízszigetelést.


FONTOS TUDNIVALÓK:

Ügyeljünk arra, hogy a felület egyenletesen száradjon! A friss felületeket óvjuk a direkt napsütéstől, az erős szélétől és az esőtől. A kész felületet egy héten belül ne terheljük! Speciális alkalmazási területen kérje ki munkatársunk (alkalmazástechnológusunk) szakvéleményét!

FIGYELMEZTETÉS:

A műszaki adatlapon szereplő adatok, felhasználási javaslatok és útmutatók csak a megadott körülmények esetén érvényesek. Amennyiben a munkakörülmények eltérőek, illetve az anyag felhasználása a megadottól különböző területen történik, az alkalmazás előtt próbákat kell végezni és/vagy szakvéleményt készíttetni.

AQUASTOP FLEX BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

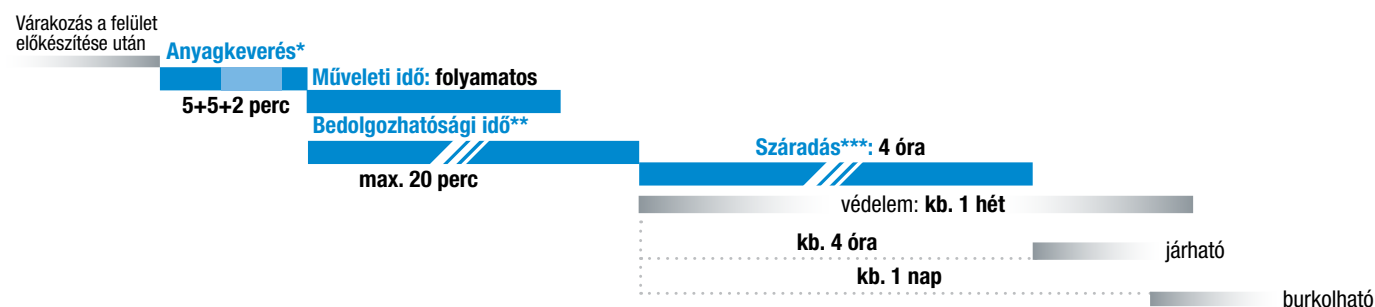

*5+5+2 jelentése: 5 perc keverés, 5 perc pihentetés, majd 2 perc ismételt átkeverés,

a bekeveréstől számítva, *a felhordástól számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

MŰSZAKI ADATOK:	
max. szemcseméret:	0,6 mm
tapadószilárdság:	> 0,5 N/mm ²
szakítószilárdság:	> 0,5 N/mm ²
rétegvastagság:	1 mm
bekeverés: (keverővíz)	1 kg szárazhabarcshoz kb. 0,2 liter víz szükséges. (20 kg (1 zsák) szárazhabarcshoz kb. 4 liter víz szükséges)
keverési idő:	5+5+2 perc (keverés, pihentetés, újakeverés) Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot a hozzáadott vízzel kézi keverőgéppel csomómentesre keverjük. 5 percig állni hagyjuk és még egyszer átkeverjük.
bedolgozási idő:	20 perc
műveleti idő:	folyamatos
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen. A friss felületeket óvjuk a direkt napsütéstől, az erős szélről és az esőtől.
járható:	járható: kb. 1 nap múlva
burkolható:	kb. 1 nap múlva
csomagolás:	20 kg-os zsákban, 4 kg-os tasakban
tárolás:	6 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban.
kötőanyag:	cement, műanyag diszperzió
cikkszám:	K00619751 - Aquastop Flex 20kg, K00619851 - Aquastop Flex 4kg,
ÉME:	ÉME: A-193/2011
EINECS:	266-043-4

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A termék cementet tartalmaz, az ezzel kapcsolatos részletes információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Hajlaterősítő szalag: Aquastop Band

Ragasztók: ProfiFlex, RapidFlex, FließFlex, Siluette, Flex, S1 Flex, S2 Flex

Padlókiegyenlítők: Nivo 10-30, Nivo Bond 3-15, Nivo Plus 3-15, Nivo Rapid 3-15, Nivo SP 0-20

Esztrichek: Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE 30, Estrich Rapid, Estrich FE 50 Largo

Alapozók: Putzgrund, Tiefengrund, Unigrund, Kontakt B Plus, Estrichgrund



KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu
Zöld szám: 06 80 949 501

LASSELSBERGER - KNAUF
vevoszolgalat

CERAMIC
system