


# LASSELSBERGER - KNAUF

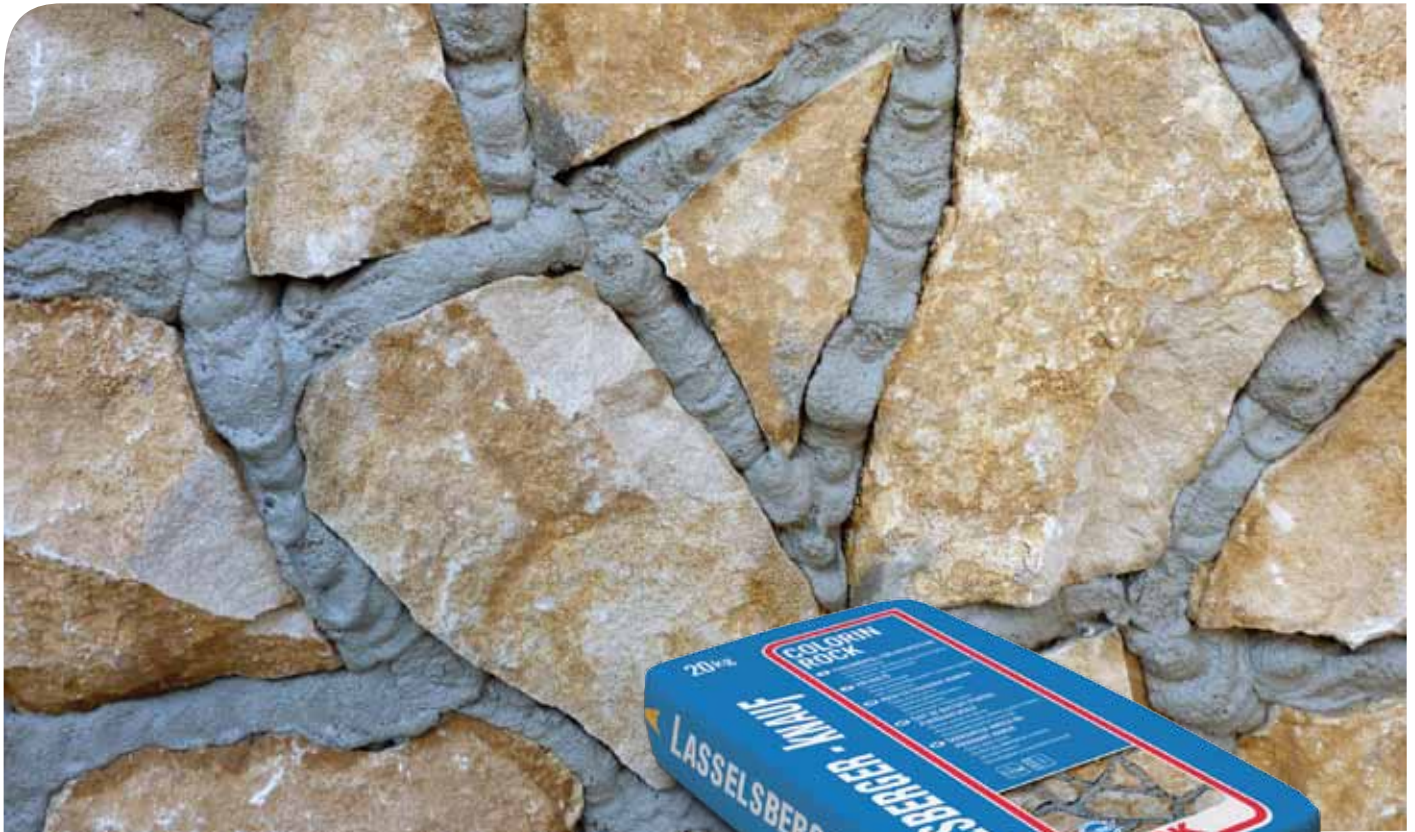

## COLORIN ROCK

### KŐFUGÁZÓ

**Cikkszám:** K00639xxx

#### Tulajdonságok:

- széles és mély fugázó
- időjárásálló

#### Kiemelt alkalmazások:

- falazatokra ragasztott természetes kövekhez
- burkoló- és klinkertéglákhoz
- cementkötésű burkolólapok fugáinak kitöltésére



#### Alkalmazási terület:

Kül- és beltéri, falazatokra ragasztott természetes kövek, burkoló- és klinkertéglák, cementkötésű burkolólapok fugáinak kitöltésére alkalmas. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. homlokzat) is alkalmazható.

#### Előnyök:

- széles színválaszték
- természetes kövekhez
- burkoló- és klinkertéglához
- kül- és beltérben

A Colorin Rock kőfugázó gyárilag előkészített száraz porkeverék, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt kell vízzel összekeverni ahhoz, hogy fugázásra kész anyagot kapjunk. A Colorin Rock kőfugázó az MSZ EN 998-1:2010 szabványnak megfelelően készül. Kötőanyaga cement, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

### ALKALMAZÁSOK:

- kül- és beltérben
- falazatokra ragasztott természetes kövek
- burkoló- és klinkertéglák
- cementkötésű burkolólapok fugáinak kitöltésére
- 5-25 mm-es fugaszélességhez

### FELDOLGOZÁS:

**Követelmények az alapfelülettel szemben, a fugázást megelőző műveletek:** A burkolat felhelyezését követően meg kell várni, míg a ragasztó megfelelően megszilárdul. A burkolat felületét és a kitöltendő réseket is meg kell tisztítani. A fugázandó felület legyen száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes és egyenletes mélységű. Az egyenletes szívóképesség biztosítása érdekében a fugákat meg kell nedvesíteni.

**Aljzatelőkészítés:** A fugázót az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel (keverőgéppel vagy betonkeverővel). 1 kg anyaghoz kb. 1,5 dl vizet adjunk, hogy megfelelő konzisztenciájú, könnyen bedolgozható anyagot kapjunk.

**Feldolgozás:** Egyszerre annyi fugázót célszerű bekeverni, ami egy adott, jól körülhatárolható területre elég, ill. 2 órán belül bedolgozható. A fugázót kenőkéssel hordjuk fel. A fugázó meghúzása után a felesleget a kő felületéről kefével eltávolítjuk.

**Anyagszükséglet:** 1 zsák (20 kg) kb. 2-10 m<sup>2</sup>-re elegendő, burkolattípustól függően.

**Szerszámok:** kenőkés, kefe, serpenyő

**Tisztítás:** A burkolatokat lehetőleg a ragasztó száradása előtt, folyamatosan nedves ruhával tisztítjuk.



A fugázó anyagot fugázó kanállal vagy kinyomópisztollyal juttatjuk a helyére.



Rövid várakozás után a felesleges anyagot eltávolítjuk.



Amikor az anyag kellően meghúzott, ecsettel vagy kefével homogenizáljuk a fugák felületét. A köveket a fugázó teljes megkötése előtt tisztítjuk meg!

### FONTOS TUDNIVALÓK:

A burkolt felületek fugázását csak a ragasztó megkeményedése után szabad elvégezni. A fugahézagokat meg kell tisztítani a ragasztótól. Az egyenletes szívóképesség biztosítása érdekében nedvszívó lapok esetében a fugákat meg kell nedvesíteni.

A felületet kötési idő alatt fagy nem érheti. Foltosodás elkerülése végett a porózus, matt burkolólapok esetében végezzünk próbafugázást! Erősen igénybevett felületeken kerüljük a világos színárnyalatokat!


A burkolat kiosztásának a szerkezeti dilatációk kialakítását követnie kell.

A dilatáció felett nem lehet burkolat, fugakitöltés helyett itt dilatációs profilt vagy rugalmas tömítőanyagot (Homlokzati- és natúrköszilikon) kell alkalmazni.

### FIGYELMEZTETÉS:

A műszaki adatlapon szereplő adatok, felhasználási javaslatok és útmutatók csak a megadott körülmények esetén érvényesek. Amennyiben a munkakörülmények eltérőek, illetve az anyag felhasználása a megadottól különböző területen történik, az alkalmazás előtt próbákat kell végezni és/vagy szakvéleményt készíttetni.

### COLORIN ROCK BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

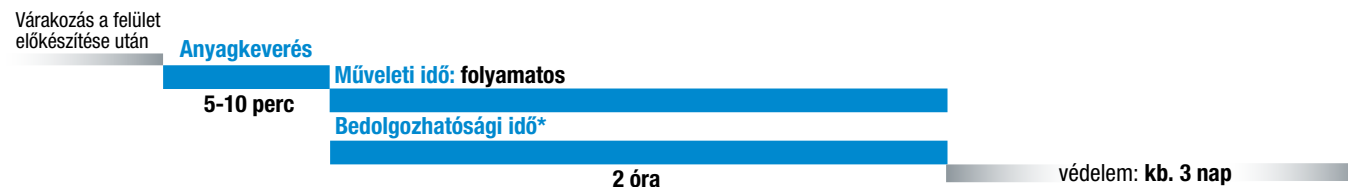

\*a bekeveréstől számítva

**Műveleti idő:** az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

**Bedolgozhatósági idő:** Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)



MŰSZAKI ADATOK:	
max. szemcseméret:	2 mm
nyomószilárdság:	>5 N/mm <sup>2</sup>
tapadószilárdság:	>0,2 N/mm <sup>2</sup>
hajlítószilárdság:	>1,5 N/mm <sup>2</sup>
fugaszélesség:	5-25 mm
bekeverés: (keverővíz)	1 kg száraz fugázóhoz kb. 0,15 liter víz szükséges. (20 kg (1 zsák) szárazhabarcsához kb. 3 liter víz szükséges)
keverési idő:	5+5+2 perc (keverés, pihentetés, újakeverés) Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot a hozzáadott vízzel csomómentesre keverjük. 5 percig állni hagyjuk és még egyszer átkeverjük.
bedolgozási idő:	2 óra
műveleti idő:	folyamatos, (az alapfelület és a környezet hőmérsékletétől függően)
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
járható:	kb. 1 nap múlva (nedvszívó alapfelületek és kerámialapok esetén) kb. 2 nap múlva (nem ill. gyengén nedvszívó lapok esetén)
terhelhető:	kb. 1 hét múlva (+23°C és 50% relatív páratartalom esetén)
csomagolás:	20 kg-os zsákban
tárolás:	12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban.
színválaszték:	A Colorin Rock kőfugázó 16 különböző színben kapható.
kötőanyag:	trasszcement, műanyag disperzió
cikkszám:	K00639xxx
szabvány:	MSZ EN 998-1:2010
ÉME:	A-98/1992
EINECS:	266-043-4

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A termék cementet tartalmaz, az ezzel kapcsolatos részletes információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

### KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

### AJÁNLOTT TERMÉKEK:

#### Rugalmas réskitöltés (szilikonok):

Homlokzati- és natúrköszilikon

**Ragasztók:** ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, RockFix



### KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a [www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu) oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

# LASSELLSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,  
e-mail: [vevoszolgalat@lb-knauf.hu](mailto:vevoszolgalat@lb-knauf.hu), [www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu)  
Zöld szám: 06 80 949 501

LASSELLSBERGER - KNAUF  
vevoszolgalat

**CERAMIC**  
system