


LASSELSBERGER - KNAUF

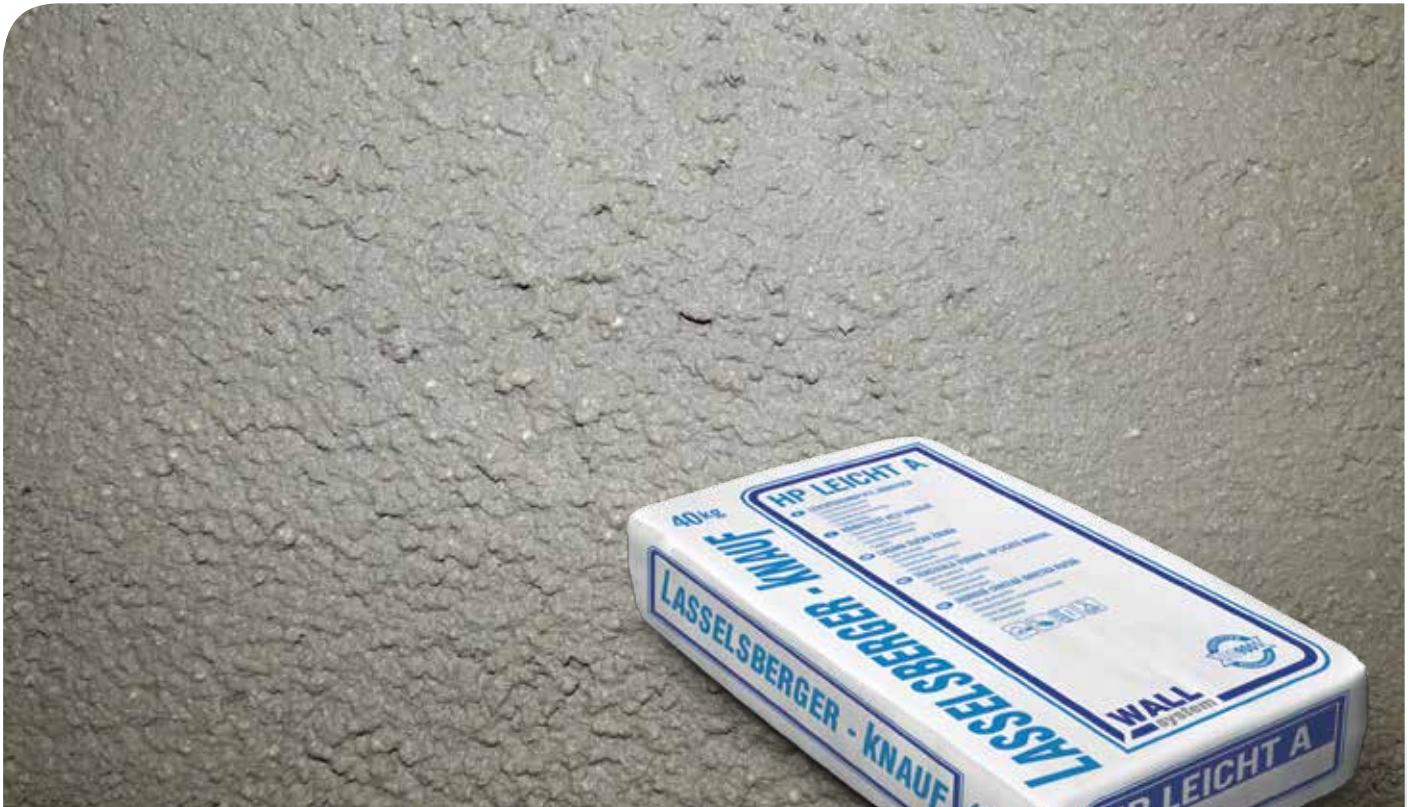

HP LEICHT A PILLETHERM, KÜLSŐ KÉZI KÖNNYÍTETT ALAPVAKOLAT

Cikkszám: K00242221
K00242222 (silós)

Tulajdonságok:

- $>2,5$ N/mm² nyomószilárdság
- 3 mm-es max. szemcseméret
- 20-40 mm rétegvastagság

Előnyök:

- hőszigetelő tulajdonságú
- páraáteresztő
- csökkentett térfogatsúlyú
- könnyű adalékanyaggal
- nagyobb rétegvastagságban is alkalmazható
- kézi felhordásra optimalizált



A HP Leicht A külső kézi könnyített alapvakolat gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Hőszigetelő tulajdonságú. Cement és mészkötőanyagot, polisztirollal könnyített ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

A HP Leicht A hőszigetelő tulajdonságú könnyített alapvakolat új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak páraáteresztő homlokzati vakolata. Száraz, só-, víz-, és talajvíz terheléstől megvédett téglá, beton, pórusbeton, mészhomok téglá, terméskő, ill. megfelelően előkészített ásványi anyag kötésű fagyapot falazatokon alkalmazható.

MŰSZAKI ADATOK:	
nyomószilárdság:	>2,5 N/mm ²
hajlítószilárdság:	>1 N/mm ²
tapadószilárdság:	>0,15 N/mm ²
páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 7
hővezetési tényező (λ):	0,31 W/mK
rétegvastagság:	20-40 mm
anyagszükséglet:	kb. 10 kg/m ² (4 m ² /zsák) 1 cm-es rétegvastagság esetén
max. szemcseméret:	3 mm
keverővíz:	kb. 10 l/zsák
bedolgozási idő:	kb. 3 óra
csomagolás:	40 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva, ill. silóban ömlesztve
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.
kötőanyag:	cement, mészhidrát
cikkszám:	K00242221, K00242222 (silós)
szabvány:	MSZ EN 998-1
EINECS:	266-043-4, 215-137-3


FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a HP Leicht A felhordását megelőző műveletek:

A HP Leicht A hőszigetelő tulajdonságú könnyített alapvakolatot olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. A falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtt legalább három nappal ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó falrészeket. Alapvakolattal ki kell kenni a nagyobb repedéseket, vezetékek hornyait. Felhordását megelőzően min. 1 nappal, a falfelületek egyenletes szívóképességét, stabilitását és a megfelelő tapadóerőt az alábbiak szerint biztosítjuk: Beton, terméskő, vegyesfalazat valamint kültéri téglafal esetében Kontakt VS cementes gúzóval, speciális esetben Eurosan VS fokozott tapadást biztosító anyaggal. Fagyapot lapoknál rabichálóval megerősített Kontakt VS cementes gúzóval (8 mm vastagságban),

HP LEICHT A BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

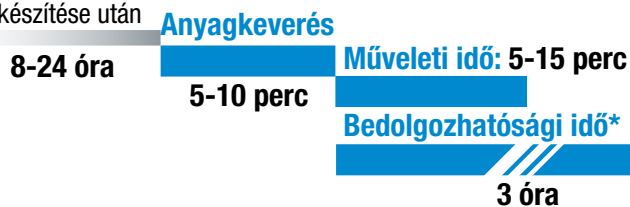

Száradás**: kb. 10 nap/cm

védelem: kb. 1 nap

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

14 napos várakozási idővel, vagy Renti javítóhabarcsba ágyazott, alkáliálló, min. 145 grammos üvegszövet hálóval, 4 napos várakozási idővel. Sima betonfelületeknél Kontakt B PLUS alapozóval. Pórusbeton felületeknél Kontakt Poren pórusbeton alapozóval. Beltérben a kerámia téglából készült homogén falazatok előkezelést nem igényelnek.

A HP Leicht A feldolgozása:

A HP Leicht A kézi hőszigetelő tulajdonságú könnyített alapvakolatot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), esetenként keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel. Felhordása hagyományos módon kézzel, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten ajánlott. A javasolt rétegvastagság 20-40 mm. Ha a falazat kiegyenlítéséhez nagyobb rétegvastagság szükséges, akkor azt csak több rétegben lehet felvinni és az első réteg felületét vakolatfésűvel vagy vágással érdesíteni kell a megfelelő tapadás biztosítása érdekében. Ahol a falszerkezet nem egységes, ott az alapvakolat felső harmadába ágyazott vakolaterősítő üvegháló alkalmazását javasoljuk. Meleg, szeles időben vízpermetezéssel óvjuk a már megszilárdult vakolatot a gyors kiszáradástól. A vakolt felület burkolható, tapétázható, festhető, nemesvakolattal vagy simítóvakolattal bevonható.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A vakolatot kötési idő alatt fagy nem érheti! A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Gúzó: Kontakt VS, Eurosan VS

Alapozás: Kontakt B Plus, Kontakt Poren

Javítóhabarcs: Renti, Renti Fein

Simítóhabarcs: Simultan

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.
Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu

LASSELSBERGER - KNAUF
vevoszolgalat

WALL
system